

BODENPLATTEN

terramondi Event

Die neue Generation Bodenplatten - flexibler und hoch belastbar mit Locksystem „mit und ohne Lochung der Oberfläche erhältlich“

- hergestellt aus PP-Regranulat
- für ebene und unebene Untergründe
- optional mit oder ohne Lochung erhältlich
- vierseitig verlegbar und demontierbar
- Rutschhemmende Noppenoberfläche R9
- Einfach zu reinigende Oberfläche
- Sehr einfache und schnelle Verlegung
- temperaturbeständig von - 20 bis + 70 Grad Celsius
- wetterbeständig
- Zuschnitt mit Handkreissäge, Kreissäge oder Stichsäge
- hoch belastbar für verschiedenste Einsatzbereiche
- schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage
- Universalrampen und -ecken für alle Seiten der Platte



Abmessung	500 x 500 mm
Höhe	27 mm
Gewicht	ca 5,6 kg/m ²





Lock Öse



Lock Pin

Die Belastungsfähigkeit ist abhängig von der Druckverteilung und der Tragfähigkeit des Untergrundes.

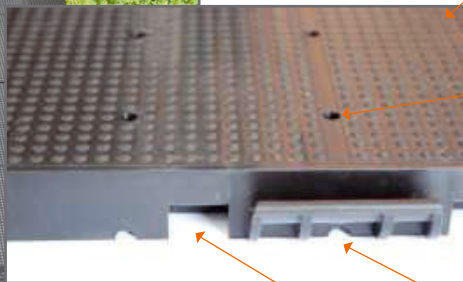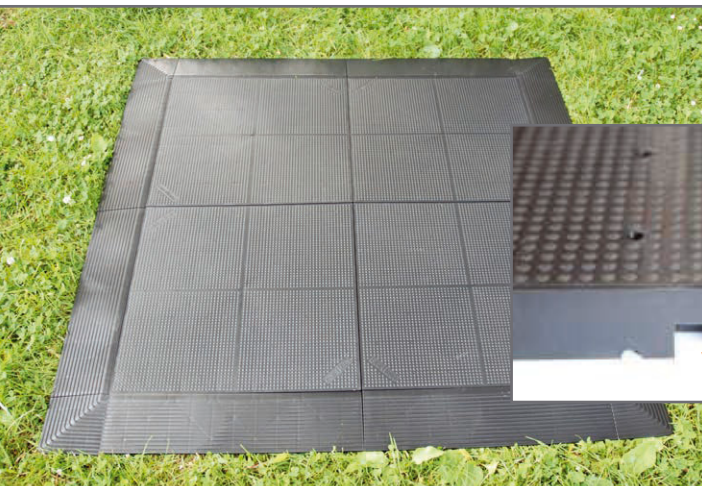

Noppenoberfläche für gute Rutschsicherheit und leichte Reinigung


auch mit gelochter Oberfläche erhältlich (Wasserablauf und Belüftung)

stabile Haken zur Verbindung der Platten mit integriertem Wasserablauf

Lasche für Universalrampen

- VARIABEL
- BELASTBAR
- LEICHT


Trainagekanal

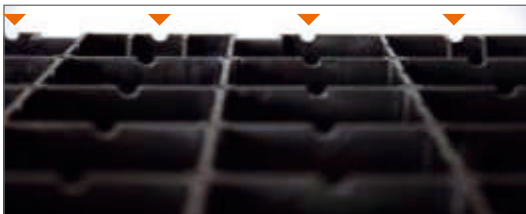

leicht zu reinigende und trittsichere Oberfläche in R9



Universalrampen und -ecken passend für alle Seiten

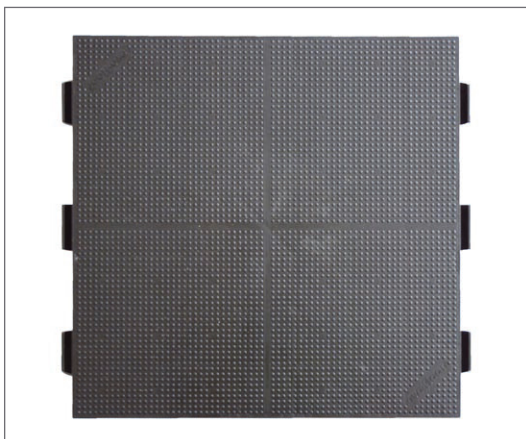

VERLEGEANLEITUNG

1. Die Montage und Demontage der Bodenplatten erfolgt komplett ohne Werkzeug. Entscheiden Sie sich vor Beginn der Verlegung ob Sie in 2 oder 4 Richtungen verlegen möchten.
2. Bei 2-seitiger Verlegung beginnen sie mit einer Platte in einer Ecke der zu verlegenden Fläche, bei 4-seitiger Verlegung beginnen sie mit einem Quadrat aus 4 Platten (siehe Abbildung 3) in der Mitte der zu verlegenden Fläche. Beachten Sie, dass bei Verwendung von Rampen das Ende der Verlegung mit ganzer Plattengröße enden muss.
3. Zur Montage und Demontage der Bodenplatten greifen Sie diese stets an der Hakenseite, hierbei wird bei der Montage die Bodenplatte jeweils in die Laschen der Gegenplatte eingeschoben, nach unten geführt und der LOCKED-Pin (Bild 5) die dafür gesehene Lache (Bild 5) arretiert.
4. Bei der Demontage werden die Platten an der Hakenseite angehoben und drehen sich hierbei automatisch aus der Verankerung (siehe Abbildung 2).

Abbildung 1

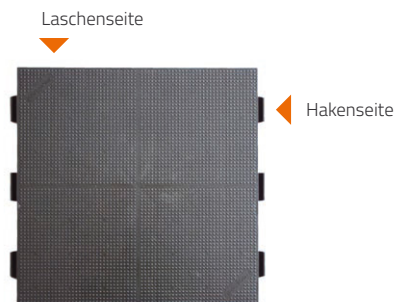


Abbildung 2



Abbildung 3




Abbildung 4



Abbildung 5



TECHNISCHES DATEN

Material			Polypropylen Regranulat
Höhe der Bodenplatte		mm	27
Format		mm	500 x 500
Gewicht		kg/Platte	1,45
		kg/qm	5,80
Oberfläche			genoppt
Ausführungen	Oberfläche		geschlossen
	Oberfläche		mit Lochung
Temperaturbeständigkeit	Oberfläche	Grad Celsius	-20 bis + 70

KLASSIFIZIERUNG

Rutschhemmende Eigenschaften	DIN 51130:2014	Klasse	R 9
Druckfestigkeit auf Fläche 1 qm	Prüfbericht 5401031-1		130 t/qm *
Reaktion auf Feuer	EN ISO 9239-1:2010-06		Efl

** Die Belastungsfähigkeit ist immer abhängig von den vorhandenen Gegebenheiten wie Untergrund, Lasterteilung und anderen Faktoren. Deshalb muss für jeden Anwendungsbereich die Eignung bauseits getestet werden.*

ANGABEN VOLLE PALETTE:

Menge	Abmessungen	Gesamtgewicht
75 qm (300 Platten)	1 200 x 1 000 x 2 250 mm (L / B / H)	425 kg

GARANTIE

Die Castimondi GmbH Co.KG gewährt nachfolgende Garantie, die den hier angeführten Geschäftsbedingungen, für alle Bodenfliesen unterliegt. Diese beträgt ein (1) Jahr ab Auslieferungsdatum, bzw. entspricht diese den verbindlichen Vorschriften des Zustellandes, wenn eine längere Dauer gefordert wird. Die Castimondi GmbH Co.KG ersetzt alle schadhafte Produkte kostenlos, wenn der Mangel noch vor dem Verlegen festgestellt wurde. Wenn der Kunde überzeugt ist, dass der Mangel erst nach dem Verlegen aufgetreten ist, informiert er die Castimondi GmbH Co.KG unverzüglich und ermöglicht ihr eine Kontrolle des Produktes. Wenn die Castimondi GmbH Co.KG nach der durchgeführten Kontrolle zu dem Schluss kommt, dass das Produkt einen Mangel aufweist und sich die in dieser Garantie angeführten Einschränkungen nicht darauf beziehen, tauscht sie das schadhafte Produkt durch ein mangelfreies Produkt aus.

Wenn der Eigentümer nicht mit der Abnutzungsbeständigkeit zufrieden ist, muss er die Castimondi GmbH Co.KG informieren und ihr die Kontrolle des Bodenbelages ermöglichen. Wenn die Trittschicht des ursprünglichen Bodens abgenutzt ist und wenn der Belag ordentlich verlegt und gepflegt wurde, tauscht die Castimondi GmbH Co.KG die abgenutzten Fliesen durch neue aus. Der Austausch dieser Fliesen kann für den Kunden mit Kosten verbunden sein, die sich aus der Differenz der Amortisation der neuen und alten Fliesen ergeben. Damit der Kunde die Rechte geltend machen kann, die sich aus dieser Garantie ergeben, muss er die Castimondi GmbH Co.KG schriftlich über jeden beanspruchten Mangel sofort, jedoch spätestens innerhalb von 90 Tagen ab Feststellung des Mangels informieren. Diese Schadensmeldung muss an folgende Adresse gesendet werden: Castimondi GmbH Co.KG, Im Auel 40, D-51766 Engelskirchen.

DIESE GARANTIE BEZIEHEN SICH NICHT AUF FOLGENDES:

- Abrisse, Verbrennungen, Schnitte und Beschädigungen durch unsachgemäße Verlegung, scharfkantige Räder, unsachgemäße oder grobe Anwendung durch falsche Reinigungsmittel oder falsche Instandhaltung.
- Transportkosten und Kosten für die Verlegung des ursprünglichen und/oder ausgetauschten Materials.
- Probleme durch Feuchtigkeit, hydrostatischen Druck oder alkalische Stoffe im Untergrund des Bodens.
- Probleme durch die Verwendung, Instandhaltung und Verlegen, die nicht den von der Castimondi GmbH Co.KG herausgegebenen Spezifikationen, Empfehlungen und Anweisungen entsprechen.
- Mit offensichtlichen Mängeln installiertes Material.
- Installationen mit anderen Klebern, als mit jenen, die von der Castimondi GmbH Co.KG empfohlen werden.
- Schriftlicher Ausschluss der Garantie durch die Gesellschaft.
- Direkte oder vorausgesetzte Zugeständnisse von Verkäufern oder

Die Castimondi GmbH Co.KG haftet nicht für Schäden, die durch die Nichteinhaltung der Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers entstehen. Dieses Handbuch wurde nur als Anleitung vorbereitet. Die richtige Information darüber, ob sich die verwendeten Produkte für die jeweilige Verwendung eignen, liegt im Verantwortungsbereich des jeweiligen Herstellers (der Reinigungsmittel, Kleber, Ausgleichsmassen usw.) und Verleger des jeweiligen Bodens und nicht beim Hersteller des Bodenbelages.

Castimondi GmbH & Co. KG

Am Raffelnberg 1 · D-58515 Lüdenscheid
Tel.: +49 2351 7870750
info@castimondi.de
www.terramondi.de