

# „TM“ Design Klickfliese

TM MULTIFUNCTION/  
TM ALLROUND/TM WOOD LOOK





---

## 1. DIE TERRAMONDI DESIGN KLIICKFLIESE

---

Wir möchten Ihnen das erstklassige System der terramondi Design Klickfliese vorstellen: Unsere Fliesen werden auf modernen, energiesparenden Spritzpressen hergestellt. Das terramondi System kann so auf neue und alte Untergründe unterschiedlicher Qualität und Beschaffenheit verlegt werden. Schnell und einfach, ohne besondere Vorkenntnisse. Dank unserem 100% recyclebarem Material von höchster Qualität, zeichnet sich unsere Design Klickfliese durch ihre hohe Beständigkeit gegen Abnutzung, ihre langhaltende Stabilität und Ihre Unkompliziertheit, in Bezug auf die Pflege und Instandhaltung, aus. So eignet sich unsere terramondi Design Klickfliese ideal zur Bildung einer komfortablen Trittfäche von Böden mit einer hohen Betriebsbelastung, bei denen eine über dem Standard liegende Beständigkeit gegen Abrieb und Stöße gefordert wird. Mit ihrer besonderen Expansionsfunktion lässt sich die terramondi Design Klickfliese auch in sehr warmen Umgebungen und Feucht-/Nassbereichen einsetzen.

---

## 2. VERLEGUNG EINES NEUEN BODENS

---

### UNTERGRUND:

Als Voraussetzung für eine gleichmäßige Verlegung sollte der Untergrund hart und eben sein. Wird der Boden großen Belastungen ausgesetzt, z.B. zum Transport von schweren Gegenständen, bitten wir darum, dass Sie Kontakt mit uns aufnehmen, damit wir Sie richtig beraten können: [info@castimondi.de](mailto:info@castimondi.de)

### MAßNAHMEN VOR DER INSTALLATION:

Entfernen Sie alle Gegenstände von der Installationsfläche und reinigen Sie diese gründlich, es sollten sich keine losen Gegenstände auf dem Untergrund befinden.

### ANWEISUNGEN FÜR DIE INSTALLATION DES BODENS:

1. Dank des Klick-Systems sind unsere terramondi Design Klickfliesen leicht zu installieren. Sie brauchen keinerlei Werkzeug und keine große Übung, um die Bodenfliesen miteinander zu verbinden. Um die Bodenfliesen an die Größe der Installationsfläche perfekt anzupassen, empfehlen wir eine Säge mit feinem Sägeblatt oder ein Messer, das klassisch für die Verlegung von Holzböden verwendet wird.
2. Beginnen Sie in einer Ecke und arbeiten Sie stets von links nach rechts. Legen Sie die Bodenteile diagonal zur Wand und legen Sie jede Fliese so, dass die Ösen auf der rechten Seite zu sehen sind. Es sollte ein Abstand von 10 mm zur Wand und/oder anderen Gegenständen eingehalten werden. Diese Spalte ist absolut notwendig und dient der thermischen Expansion, insbesondere wenn der Boden variierenden Temperaturen ausgesetzt wird, zum Beispiel bei der Verwendung im Freien.
3. Anschließend drücken Sie die Pinne in die Ösen, um die Fliesen zu verbinden.
4. Passen Sie die terramondi Design Klickfliesen mit Hilfe einer feinen Säge an (Stichsäge oder Messer). Damit der Sägeschnitt gradlinig wird, empfehlen wir die Bodenfliesen für diesen Schritt umzudrehen (Unterseite zeigt nach oben). Stellen Sie sicher, dass der Boden/Untergrund geschützt ist, während Sie sägen/schneiden.
5. Nach Bedarf können Abschlussleisten und Ecklösungen angebracht werden; diese sind als Zubehör erhältlich.

## GARAGE

Bei der Verlegung der terramondi Design Klickfliesen in einer Garage, empfehlen wir, die erste Reihe durch Schrauben fest im Unterboden zu verankern. Dies ist notwendig, damit sich die Bodeninstallation nicht verschiebt.

### 2.1. TEMPERATURBEDINGUNGEN UND BEHANDLUNG DES UNTERGRUNDES

#### TEMPERATURBEDINGUNGEN

Verlegen Sie die Fliesen nicht sofort nach der Lieferung. Die Fliesen sollten mindestens 48 Stunden vor der Verlegung bei einer Temperatur von 18–26 °C gelagert werden, damit sie sich an die Temperatur im jeweiligen Raum anpassen können. Je höher die Temperatur, umso schneller passen sich die Fliesen an. Die Fliesen müssen von der Palette genommen und in dem Raum verteilt werden, in dem sie verlegt werden. Um den Prozess der Akklimatisierung zu beschleunigen, verteilen Sie die Fliesen in kleineren Stapeln zu jeweils 10 Stück.

Achtung: die Fliesen dürfen nicht bei einer Temperatur von unter + 15 °C verlegt werden. Die Temperatur während des Verlegens und 24 Stunden nach dem Verlegen, muss sich konstant zwischen 18–26 °C bewegen, damit Veränderungen der einzelnen Teile aufgrund von Temperaturschwankungen vermieden werden. Beim Verlegen unter normalen Temperaturen muss berücksichtigt werden, dass sich die Fliesen eventuell ausdehnen, daher empfehlen wir, zwischen den Fliesen und allen festen Punkten einen Abstand von mindestens 10 mm beizubehalten (z.B. Abstand Fliese zur Wand). Wenn die Verlegung bei einer Temperatur von unter +15 °C erfolgt, sollte ein größerer Abstand (Fuge) zwischen den Fliesen und jedweden festen Punkten beibehalten werden (z.B. von Wänden). Wenn die Fliesen in einer Umgebung von unter 0 °C verlegt werden sollen, kontaktieren Sie uns bitte: [info@castimondi.de](mailto:info@castimondi.de).

#### DER UNTERGRUND

Unsere terramondi Design Klickfliesen können praktisch auf jeder Oberfläche verlegt werden, sofern sie glatt und eben ist. Entsprechend empfehlen wir, alle Unebenheiten im Boden vorab auszugleichen. Füllen Sie eventuelle Unebenheiten oder Löcher mit einer Fugen- oder Ausgleichsmasse auf. Voraussetzung für eine dauerhafte Funktionsqualität der Design Klickflieseninstallation ist ein Untergrund, der gemäß den Empfehlungen der geltenden nationalen oder europäischen Normen konstruiert wurde.

#### EMPFEHLUNG

Wenn am Ort der Verlegung weitere Bauarbeiten durchgeführt werden, schützen Sie alle neu verlegten Bodenbeläge mit einer entsprechenden Schutzabdeckung. Dadurch vermeiden Sie unerwünschte Beschädigungen.

## 2.2. SCHNEIDEN DER RANDFLIESEN

Nach dem Kürzen der Fliesen sollte die Schnittfläche zur Wand gedreht werden, damit eine Dilatationsfuge von ca. 10 mm erhalten bleibt. Diese Dilatationsfuge sollte an allen durchgehenden, eventuell anknüpfenden Konstruktionen (z.B. Heizung, anderer Bodenbelag) beibehalten werden. Decken Sie die Fugen in weiterer Folge mit einem Sockel oder einem flexiblen Fugenkitt ab. Für einfache, gerade und in erster Linie schnelle Zuschnitte der einzelnen Fliesen empfehlen wir die Verwendung eines Schneidegerätes/einer Guillotine – auch der Verwendung eines scharfen Messers oder einer Zahnsäge steht nichts im Wege. Für schwierige und komplizierte Schnitte sollten Sie eine Schablone anfertigen.

### WICHTIG!

- Die Fliesen an der Wand sollten mehr als 10 cm breit sein.
- An Türen und in Ecken muss die Fläche der geschnittenen Fliese größer sein als die Hälfte der ursprünglich ganzen Fliese.

## 2.3. FIXIERUNG DER FLIESEN

Unter gewissen weiter unten angeführten Bedingungen müssen die terramondi Design Klickfliesen fixiert und mit dem Untergrund verschraubt werden. Die Fixierung ist eine Verbindung der Fliesen mit dem Boden, die in ausreichendem Maß die Stabilität der Fliesen beim Befahren garantiert. Zur Fixierung der Fliesen empfehlen wir die erste Reihe durch Schrauben fest im Unterboden zu verankern. Dies ist notwendig, damit sich die Bodeninstallation nicht verschiebt.

## 3. GARANTIE

Die Firma Castimondi gewährt nachfolgende Garantie, die den hier angeführten Geschäftsbedingungen und den auf [www.terramondi.de](http://www.terramondi.de) angeführten Geschäftsbedingungen für alle Design Klickfliesen unterliegt. Diese beträgt ein 1 Jahr ab Auslieferungsdatum oder entspricht den verbindlichen Vorschriften des Zustelllandes, wenn eine längere Dauer gefordert wird.

Die Firma Castimondi ersetzt alle schadhafte Produkte kostenlos, wenn der Mangel noch vor dem Verlegen festgestellt wurde. Wenn der Kunde überzeugt ist, dass der Mangel erst nach dem Verlegen aufgetreten ist, informiert er die Firma Castimondi unverzüglich und ermöglicht eine Kontrolle des Produktes. Wenn die Firma Castimondi nach der durchgeführten Kontrolle zu dem Schluss kommt, dass das Produkt einen Mangel aufweist und sich die in dieser Garantie angeführten Einschränkungen nicht darauf beziehen, tauscht sie das schadhafte Produkt durch ein mangelfreies Produkt aus.

Damit der Kunde die Rechte geltend machen kann, die sich aus dieser Garantie ergeben, muss er die Firma Castimondi schriftlich über jeden beanspruchten Mangel sofort, jedoch spätestens innerhalb von 90 Tagen ab Feststellung des Mangels informieren. Diese Schadensmeldung muss an folgende E-Mail-Adresse gesendet werden: [info@castimondi.de](mailto:info@castimondi.de).

## DIESE GARANTIE BEZIEHEN SICH NICHT AUF FOLGENDES:

- Genaue Farbtöne, Farben und Mattierung
- Abrisse, Verbrennungen, Schnitte und Beschädigungen durch unsachgemäße Verlegung, scharfkantige Räder, unsachgemäße oder grobe Anwendung durch falsche Reinigungsmittel oder falsche Instandhaltung
- Transportkosten und Kosten für die Verlegung des ursprünglichen und/oder ausgetauschten Materials
- Probleme durch Feuchtigkeit, hydrostatischen Druck oder alkalische Stöße im Untergrund des Bodens
- Probleme durch die Verwendung, Instandhaltung und Verlegen, die nicht den von der Firma Castimondi herausgegebenen Spezifikationen, Empfehlungen und Anweisungen entsprechen
- Mit offensichtlichen Mängeln installiertes Material
- Ausbleichen oder Entfärbungen wegen überhöhter Sonneneinstrahlung und UV Strahlung durch direktes Sonnenlicht oder durch Glas eintretendes Sonnenlicht
- Schriftlicher Ausschluss der Garantie durch die Firma Castimondi
- Direkte oder vorausgesetzte Zugeständnisse von Verkäufern oder Vertretern

Diese Garantien ersetzen alle weiteren Garantien, die ausgedrückt oder vorausgesetzt werden und wurden. Die Firma Castimondi haftet nicht für jedwede zufällige Schäden oder Folgeschäden, die durch den Mangel verursacht werden können. Die erweiterte Garantie muss schriftlich von der Firma Castimondi bestätigt werden. Die Firma Castimondi haftet nicht für Schäden, die durch die Nichteinhaltung der Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers entstehen.

Dieses Handbuch wurde nur als Anleitung vorbereitet. Die Informationen werden in gutem Glauben, jedoch ohne Garantie gewährt, da sich die Bedingungen vor Ort unterscheiden und nicht von der Firma Castimondi beeinflusst werden können.

Die Firma Castimondi haftet nicht für die empfohlenen Produkte, wenn diese im Zusammenhang mit ihren Produkten versagen. Die richtige Information darüber, ob sich die verwendeten Produkte für die jeweilige Verwendung eignen, liegt im Verantwortungsbereich des jeweiligen Herstellers (der Reinigungsmittel, Kleber, Ausgleichsmassen usw.) und Verleger des jeweiligen Bodens und nicht beim Hersteller des Bodenbelages.

## 4. RATSCHLÄGE UND HINWEISE


Glühende und glimmernde Gegenstände hinterlassen dauerhafte farbliche und strukturelle Veränderungen. Leider sind wir nicht in der Lage eine 100% farbliche Übereinstimmung zu garantieren, dies betrifft insbesondere die einzelnen Produktchargen. Im Fall von verschiedenen Chargen, muss dies beim Verlegen berücksichtigt werden.

Unsere Fliesen wurden so entworfen, dass sie eine lange Lebensdauer haben und einfach zu verlegen sind. Dies gewährleisten wir durch unser einzigartiges Puzzlesystem und unsere innovative Produktionsmethode. Diese Art der Herstellung kann unter Umständen dazu führen, dass sich auf den Fliesen sichtbare Spuren des Einspritzens von der Mitte zum Rand befinden. Diese Spuren sind leider nicht zu verhindern.

Kontrollieren Sie bitte vor der Applikation auf [www.terramondi.de](http://www.terramondi.de), ob Ihnen die aktuelle technische Dokumentation vorliegt

## 5. Technische Parameter der terramondi Design Klickfliese

| Produktreihe                  | TM MULTIFUNCTION                                                                                                                                                                               | TM ALLROUND                                                                                                                                                                                                                                                      | TM WOOD LOOK                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnummern                | n.d.                                                                                                                                                                                           | n.d.                                                                                                                                                                                                                                                             | n.d.                                                                                                                                        |
| Äußere Abmessungen der Fliese | 300 x 300 x 12 mm                                                                                                                                                                              | 300 x 300 x 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                | 300 x 300 x 12 mm                                                                                                                           |
| Gewicht (± 10%)               | 248 g                                                                                                                                                                                          | 248 g                                                                                                                                                                                                                                                            | 210 g                                                                                                                                       |
| Stückzahl pro 1m <sup>2</sup> | 11 Stück                                                                                                                                                                                       | 11 Stück                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 Stück                                                                                                                                    |
| Oberfläche                    | Recyclebares Polypropylen (PP)                                                                                                                                                                 | Recyclebares Polypropylen (PP)                                                                                                                                                                                                                                   | Recyclebares Polypropylen (PP)                                                                                                              |
| Material                      | Farbechtheit gemäß REACH-Bestimmungen mit zusätzlichem UV Stabilisator für den Gebrauch im Freien. Beständig gegen die meisten Chemikalien.                                                    | Farbechtheit gemäß REACH-Bestimmungen mit zusätzlichem UV Stabilisator für den Gebrauch im Freien. Beständig gegen die meisten Chemikalien.                                                                                                                      | Farbechtheit gemäß REACH-Bestimmungen mit zusätzlichem UV Stabilisator für den Gebrauch im Freien. Beständig gegen die meisten Chemikalien. |
| Belastung                     | 110 ton/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                         | 110 ton/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                           | 50 ton/m <sup>2</sup>                                                                                                                       |
| Temperaturwiderstand          | - 30 °C bis zu +70 °C                                                                                                                                                                          | - 30 °C bis zu +70 °C                                                                                                                                                                                                                                            | - 30 °C bis zu +70 °C                                                                                                                       |
| Feuerklasse                   | EN14041, EN ISO 11925-2 Efl                                                                                                                                                                    | EN14041, EN ISO 11925-2 Efl                                                                                                                                                                                                                                      | EN14041, EN ISO 11925-2 Efl                                                                                                                 |
| Farben                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elegance Black</li> <li>- Glacier Light</li> <li>- Iron Ore Dark Grey</li> <li>- Emerald Green</li> <li>- Racing Red</li> <li>- Snow White</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elegance Black</li> <li>- Glacier Light</li> <li>- Iron Ore Dark Grey</li> <li>- Emerald Green</li> <li>- Peacock Blue</li> <li>- Snow White</li> <li>- Eco Elegance Black</li> <li>- Eco Iron Ore Dark Grey</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elegance Black</li> <li>- Iron Ore Dark Grey</li> <li>- Dark Oak</li> <li>- Mahogany</li> </ul>    |
| Garantie                      | Bis zu 10 Jahre                                                                                                                                                                                | Bis zu 10 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                  | Bis zu 10 Jahre                                                                                                                             |







## TM MULTIFUNCTION

Das einzigartige Muster der TM MULTIFUNCTION Design Klickfliese zeichnet auch heute noch unsere Herzstück-Kollektion aus. Mit der TM MULTIFUNCTION entscheiden Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus 100% recycelbarem Polypropylen. [www.terramondi.de](http://www.terramondi.de)

## UNSER KLASSIKER

Mit der TM MULTIFUNCTION Produktlinie entscheiden Sie sich für einen Boden, der sowohl im Innenbereich als auch im Freien verwendet werden kann. Perfekt für Hobbyräume, Waschküchen, Garagen, Außenräume und auch als Bodenbelag in Schwimm- und Nassbereichen eine perfekte Lösung. Die Design Klickfliesen überzeugen mit ihrer besonderen Expansionsfunktion und sind leicht feuchtigkeitsdurchlässig, sodass der Unterboden ganz natürlich atmen kann. Vergessen Sie Verschleiß, denn auch starken Belastungen hält die TM MULTIFUNCTION Design Klickfliese dank ihrer hohen Qualität locker stand.

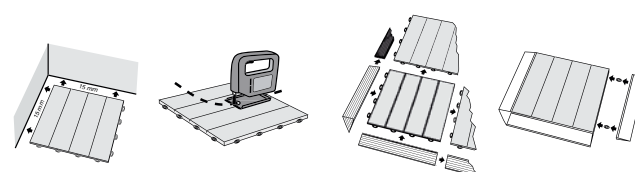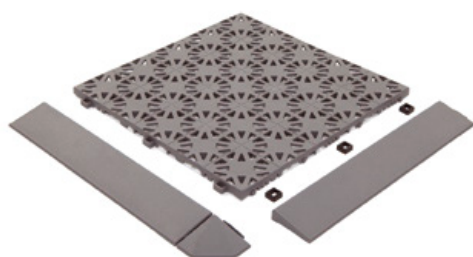

### Berechnungsformel für TM MULTIFUNCTION Design Klickfliesen

Breite X cm / 30 = A Fliesen (stets aufrunden!)


Länge Y cm / 30 = B Fliesen (stets aufrunden!)

A x B = C Fliesen Gesamt

C / 11 Stück = X Anzahl Design

Klickfliesen Packungen

(Bestelleinheiten)



### Berechnungsformel der Abschlussleisten

Länge X cm / 30 = A Anzahl Abschlussleisten

(stets aufrunden!)

### Ecklösungen

Berechnen Sie 1 Ecklösung für jede Ecke Beachten Sie:

1 Ecklösung ersetzt eine Abschlussleiste

Gerne helfen wir Ihnen bei der Berechnung:

[www.terramondi.de](http://www.terramondi.de)

## EMPFEHLUNG


TM MULTIFUNCTION ist unsere erfolgreichste Design Klickfliese. Sie erhalten die Klickfliesen nicht nur in vielen Farben, sondern besonders die Vielzahl der Anwendungsbereiche schlägt jede Konkurrenz. Ob zur Verlegung auf dem Balkon, im Garten, in Schwimm- und Nassbereichen, Kellerräumen oder in der Garage – Werden Sie kreativ und entscheiden Sie selbst! Fest steht, Temperaturunterschieden von – 30 bis + 70 Grad Celsius trotz der TM MULTIFUNCTION Design Klickfliese garantiert ohne Deformationen, auch bei größeren Installationen. Die garantierte Belastbarkeit liegt bei 110 t/m².

### TM MULTIFUNCTION Farbauswahl

- ☐ Snow White
- ☐ Glacier Grey
- ☐ Elegance
- ☐ Iron Ore
- ☐ Emerald Green
- ☐ Racing Red





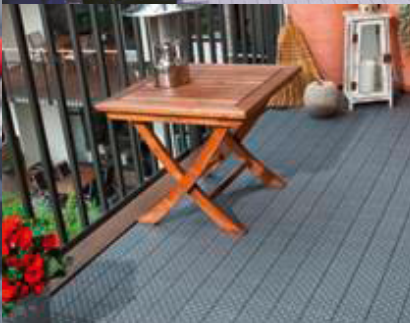



## TM ALLROUND

Mit weichem Trittkomfort und unserem dezenten Muster eignen sich die Design Klickfliesen der TM ALLROUND Produktlinie besonders für alle Gegebenheiten, die kontinuierlicher, starker Nutzung ausgesetzt sind und ästhetisch auf ganzer Linie überzeugen sollen.

[www.terramondi.de](http://www.terramondi.de)

## DIE UNIVERSALFLIESE

Mit der TM ALLROUND Produktlinie entscheiden Sie sich für einen Boden, der sowohl im Innenbereich als auch im Freien verwendet werden kann. UV-resistent und unentzündbar eignen sich die TM ALLROUND Design Klickfliesen für unzählige Einsatzbereiche, allen voran im Bereich Gewerbe, Messe & Gastronomie - das dezente und stilvolle Muster erscheint nie aufdringlich.

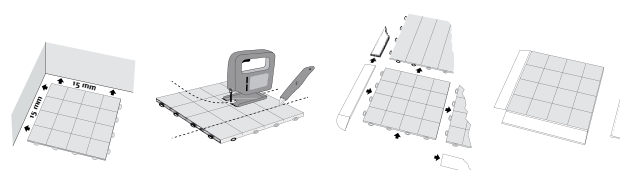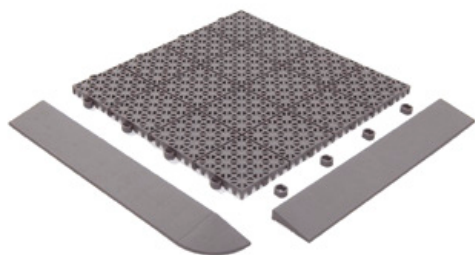

### Berechnungsformel für Hestra Design Klickfliesen


Breite X cm / 30 = A Fliesen (stets aufrunden!)

Länge Y cm / 30 = B Fliesen (stets aufrunden!)

A x B = C Fliesen Gesamt

C / 11 Stück = X Anzahl Design Klickfliesen

Packungen (Bestelleinheiten)



### Berechnungsformel der Abschlussleisten

Länge X cm / 30 = A Anzahl Abschlussleisten

(stets aufrunden!)

### Ecklösungen

Berechnen Sie 1 Ecklösung für jede Ecke Beachten Sie:

1 Ecklösung ersetzt eine Abschlussleiste

Gerne helfen wir Ihnen bei der Berechnung:


[www.terramondi.de](http://www.terramondi.de)

## EMPFEHLUNG

Die TM ALLROUND Bodeninstallation erhebt sich über die Klickfliesen- typische Optik und verschmilzt nahezu nahtlos zu einer homogenen Oberfläche. Mit Hilfe eines Messers oder einer feinen Säge können Sie die TM ALLROUND Fliesen perfekt an Ihre Gegebenheiten anpassen und diesen Eindruck verstärken. Wir garantieren Ihnen das perfekte Gesamtergebnis, in dem wir unsere Kabel- und Markierungsleisten zur Verfügung stellen. So verschwinden alle Kabel und ungewünschten optischen Störfaktoren.

TM ALLROUND Farbauswahl

- ☐ Snow White
- ☐ Glacier Grey
- ☐ Elegance Black
- ☐ Iron Ore Dark Grey
- ☐ Emerald Green
- ☐ Peacock Blue
- ☐ Eco Elegance Black
- ☐ Eco Iron Ore Dark Grey

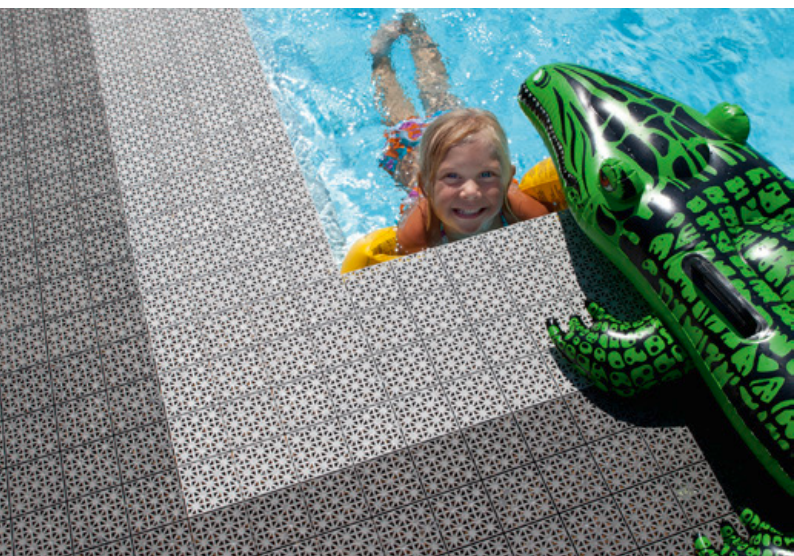






## TM WOOD LOOK

Unsere TM WOOD LOOK Fliese ersetzt keine Holzböden. Vielmehr zeigen wir eine überzeugende Alternative auf – mit einem deutlich geringeren Pflegeaufwand, absolut splitterfrei, stark belastbar und schnell & einfach in der Installation.

## UNSERE DESIGN FLIESE MIT HOLZOPTIK

Unsere TM WOOD LOOK Design Klickfliese kann sowohl im Innenbereich als auch im Freien bei Temperaturunterschieden von –30 bis +70 Grad Celsius installiert werden und ist vollständig UV-resistent. Die TM WOOD LOOK vereint dabei den optischen Anspruch eines klassischen Holzbodens mit den Vorzügen einer einfachen Kunststoffbodenlösung.

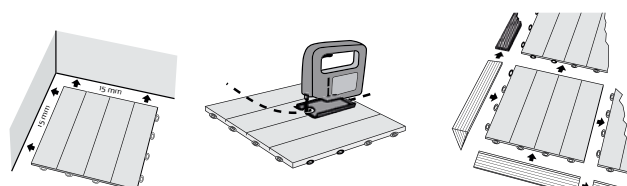


### Berechnungsformel für Hestra Design Klickfliesen

Breite X cm / 30 = A Fliesen (stets aufrunden!)

Länge Y cm / 30 = B Fliesen (stets aufrunden!)

A x B = C Fliesen Gesamt

C / 11 Stück = X Anzahl Design Klickfliesen Packungen (Bestelleinheiten)



### Berechnungsformel der Abschlussleisten

Länge X cm / 30 = A Anzahl Abschlussleisten (stets aufrunden!)

### Ecklösungen

Berechnen Sie 1 Ecklösung für jede Ecke

Beachten Sie: 1 Ecklösung ersetzt eine Abschlussleiste

Gerne helfen wir Ihnen bei der Berechnung:  
[www.terramondi.de](http://www.terramondi.de)



## EMPFEHLUNG

Entdecken Sie Kunststoffböden in ihrer neuesten und modernsten Form. Unsere TM WOOD LOOK Design Klickfliese wird höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht und überzeugt gleichermaßen mit ihrer einfachen Handhabung und hohen Praktikabilität – eine echte Innovation! Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und kreieren Sie Ihr persönliches Lieblingsmuster.

TM WOOD LOOK Farbauswahl



Iron Ore



Mahogany



Elegance



Dark Oak



## Anwendungsvorschläge

| Produktreihe                                                               | TM MULTIFUNCTION | TM ALLROUND | TM WOOD LOOK |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| <b>Zu Hause</b>                                                            |                  |             |              |
| Wohnbereich                                                                | ▪                | ▪           |              |
| Terasse                                                                    | ▪                | ▪           | ▪            |
| Balkon                                                                     | ▪                | ▪           | ▪            |
| Hobbyraum                                                                  | ▪                | ▪           |              |
| Waschraum                                                                  | ▪                | ▪           | ▪            |
| Garage                                                                     | ▪                | ▪           |              |
| Vorratsraum                                                                | ▪                | ▪           | ▪            |
| Keller                                                                     | ▪                | ▪           | ▪            |
| Dusche                                                                     | ▪                | ▪           | ▪            |
| Spielzimmer                                                                | ▪                | ▪           | ▪            |
| Festzelt                                                                   | ▪                | ▪           | ▪            |
| Gewächshaus                                                                | ▪                | ▪           | ▪            |
| Campingzelt                                                                | ▪                | ▪           | ▪            |
| Schwimm- und Nassbereich                                                   | ▪                | ▪           | ▪            |
| Boot                                                                       | ▪                | ▪           | ▪            |
| Sauna                                                                      | ▪                | ▪           | ▪            |
| <b>Gewerbe &amp; Öffentlicher Bereich</b>                                  |                  |             |              |
| Fitnessstudio & Gymnastikraum                                              | ▪                | ▪           |              |
| Geschäftsraum                                                              | ▪                | ▪           |              |
| Büroraum                                                                   | ▪                | ▪           |              |
| Treppenhaus                                                                | ▪                | ▪           |              |
| Lagerraum                                                                  | ▪                | ▪           |              |
| Werkstatt                                                                  | ▪                | ▪           |              |
| Werkbank                                                                   | ▪                | ▪           |              |
| Warenlager                                                                 |                  | ▪           |              |
| Kaufhaus                                                                   | ▪                | ▪           |              |
| Messe                                                                      | ▪                | ▪           | ▪            |
| Ausstellung                                                                | ▪                | ▪           | ▪            |
| Showroom                                                                   | ▪                | ▪           | ▪            |
| Bootsdeck                                                                  |                  | ▪           |              |
| Einlagerungshalle                                                          | ▪                | ▪           |              |
| Event                                                                      | ▪                |             |              |
| <b>Eigenschaften</b>                                                       |                  |             |              |
| Hohe Durchlässigkeit                                                       | ▪                | ▪           | ▪            |
| Einfache Installation                                                      | ▪                | ▪           | ▪            |
| Temperaturresistenz<br>(Kein Deformieren auch bei größeren Installationen) | ▪                | ▪           |              |
| UV-Beständig                                                               | ▪                | ▪           | ▪            |
| Geeignet für die Nutzung innen                                             | ▪                | ▪           | ▪            |
| Geeignet für die Nutzung draußen                                           | ▪                | ▪           | ▪            |
| Einfach zu pflegen                                                         | ▪                | ▪           | ▪            |
| Ergonomisch                                                                | ▪                | ▪           |              |
| Schall absorbierend                                                        | ▪                | ▪           |              |
| 10 Jahre Garantie                                                          | ▪                | ▪           | ▪            |
| <b>Zubehör</b>                                                             |                  |             |              |
| Abschlussleisten                                                           | ▪                | ▪           | ▪            |
| Abschlussleisten mit Ecklösung                                             | ▪                | ▪           | ▪            |
| Markierungsleisten                                                         |                  | ▪           |              |
| Kabelleisten                                                               |                  | ▪           |              |
| Schraubensatz für die Verlegung in Garagen                                 |                  | ▪           |              |
| Hebewerkzeug                                                               | ▪                | ▪           | ▪            |



**Castimondi GmbH & Co. KG**

Am Raffelnberg 1 · D-58515 Lüdenscheid

Tel.: +49 2351 7870750

[info@castimondi.de](mailto:info@castimondi.de)

[www.terramondi.de](http://www.terramondi.de)

